





Tragrolle Typ 123

aus Stahl Rollen Ø 40 mm
für Schwerkraft- und angetriebene Rollenbahnen

z.B. angetriebene Kleinstaurollenbahnen
oder Schwerkraft Rollenbahnen und Rollenleisten

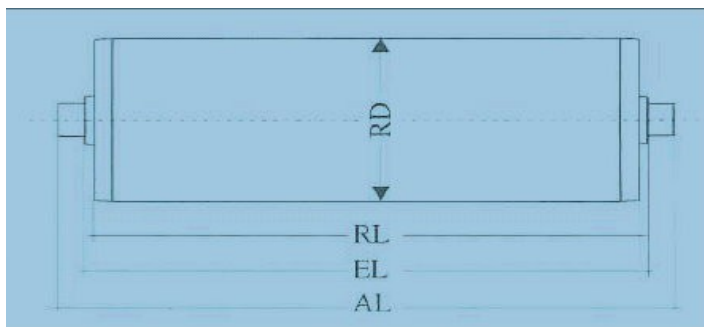


Lagerausführung:



Lagereinsatz aus Kunststoff, grau mit
einreihigem Kugellager, auch mit
Edelstahlkugel lieferbar

Tragrollenrohr : Stahl Ø 40 * 1,5 mm verzinkt

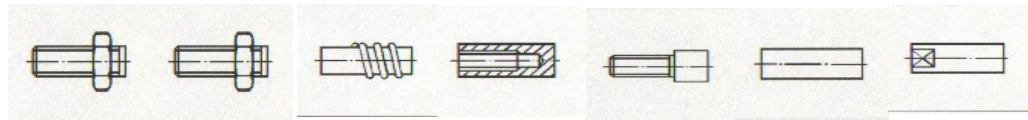

| Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| Art der Achse | Einbau mit Distanzrohr | beids. Außengewinde | Federachse | beids. Innengewinde | abgesetztes Achsende | beids. glattes Achsende | beids. SW |
| | | x | x | x | | x | |
| Achs Ø | | Ø 6 und 8 mm | Ø 6 und 8 mm | Ø 6 und 8 mm | | Ø 6 und 8 mm | |