





Tragrolle Typ 125

aus Stahl Rollen Ø 60 mm
für Schwerkraft- und angetriebene Rollenbahnen

z.B. angetriebene Rollenbahnen
oder Schwerkraft Rollenbahnen und Rollenleisten

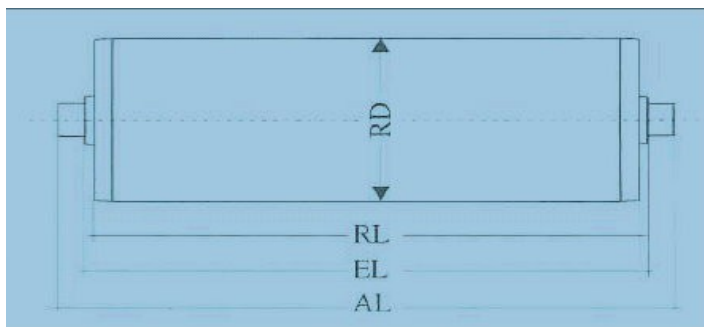


Lagerausführung:



Lagereinsatz aus Stahlblech, mit
einreihigem Kugellager

Tragrollenrohr : Stahl Ø 60 * 1,5 mm verzinkt

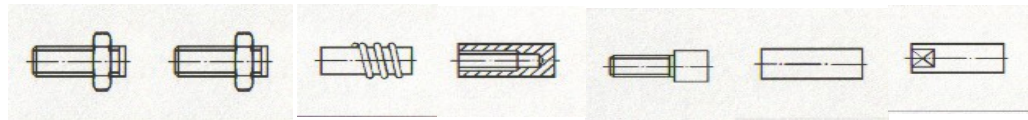

Nr	1	2	3	4	5	6	7
Art der Achse	Einbau mit Distanzrohr	beids. Außengewinde	Federachse	beids. Innengewinde	abgesetztes Achsende	beids. glattes Achsende	beids. SW
	x	x	x	x		x	x
Achs Ø	Ø 8 mm	Ø 8 und 10 mm	Ø 8 und 10 mm	Ø 8 und 10 mm		Ø 8 und 10 mm	Sechskant