




185 Röllchenleiste, Röllchen Ø 28 mm

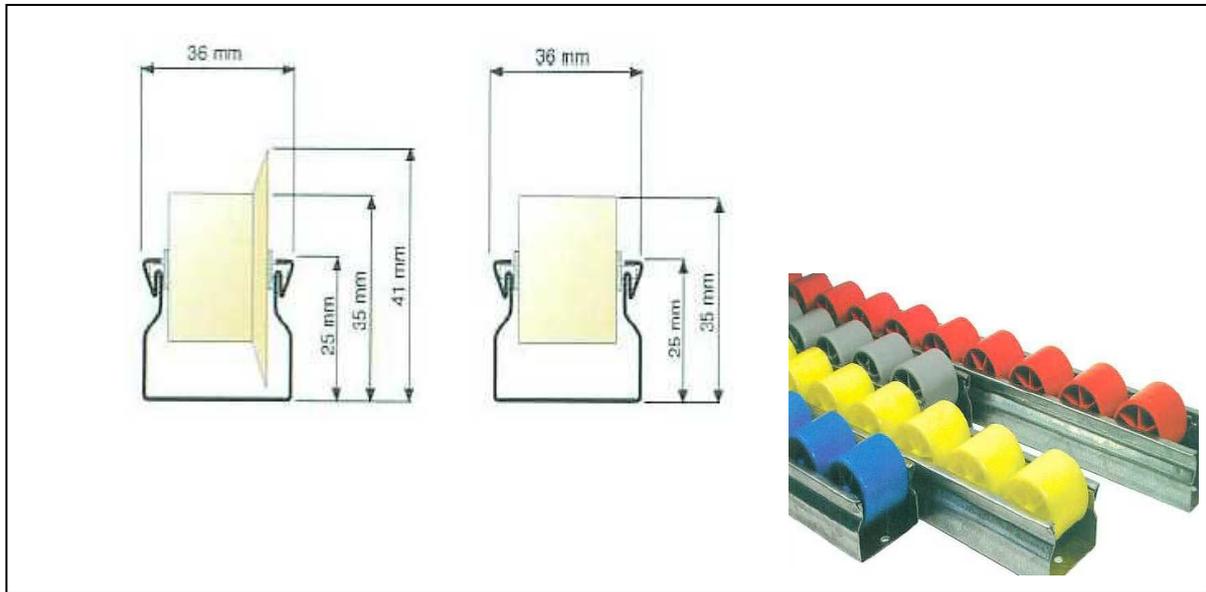

Anwendung:

Röllchenleiste zum Schwerkraft-Transport von Stückgütern. Die Röllchen sind eingefasst in eine Schiene mit Stahlachse. Auch als Führungsleiste einsetzbar. Jedes Fördergut sollte mindestens auf drei Röllchen aufliegen. Daraus ergibt sich die Rollenteilung:

Die Unterseite des Fördergutes muss für die Rollenbahn geeignet sein:

- ausreichend eben und stabil
- keine hervorstehenden Teile

Technische Angaben:

Rahmen:	Stahl (verz.) Schiene B = 36 mm, H = 25 mm, mit Bohrungen an der Unterseite zur Befestigung der Schiene, OK Rolle 35 mm, SP-Rolle OK 41 mm
Längen :	Einzellänge 99 mm – 3000 mm
Bahnbreite:	36 mm, auch als Röllchenteppich lieferbar
Rollenteilung:	33 mm, andere Teil. auf Anfrage
Rollentyp:	Kunststoffröllchen Ø 28 mm, je nach Anwendungsfall auch in Antistatic Ausführung

Oberflächenbehandlung:

Stahl, verzinkt, Kunststoff

Übriges:

Abweichende Abmessungen in Breite, Länge und Teilung fragen Sie bitte an.

Bitte beachten Sie Toleranzen im Lochraster.