




185 Röllchenleiste, Röllchen Ø 12 mm

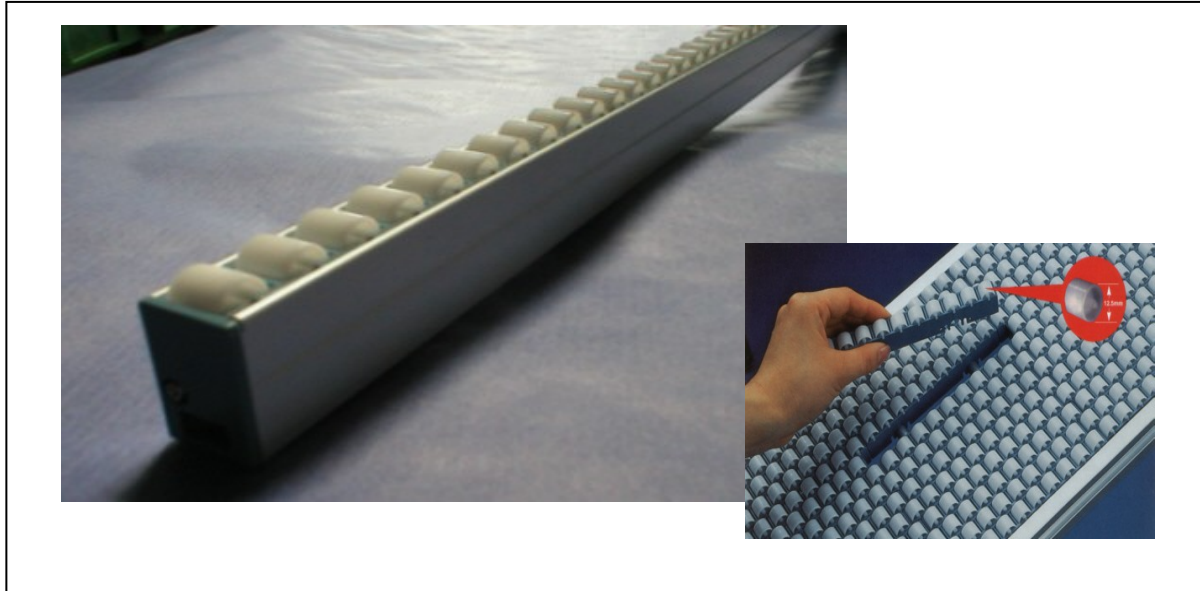

Anwendung:

Röllchenleiste zum Schwerkraft-Transport von Stückgütern. Die Röllchen sind eingefasst in einen Kunststoffkäfig (10 Röllchen je Käfig) und können eingeschoben werden in ein ALU Profil.

Jedes Fördergut sollte mindestens auf drei Röllchen aufliegen. Daraus ergibt sich die Rollenteilung:

Die Unterseite des Fördergutes muss für die Rollenbahn geeignet sein:

- ausreichend eben und stabil
- keine hervorstehenden Teile

Technische Angaben:

Rahmen:	Alu Schiene B = 20 mm, H = 30 mm, mit Nut an der Unterseite zur Befestigung der Schiene
Längen :	Einzellänge 150, 300, 450, 600, 750, 900 mm
Bahnbreite:	20 mm, auch Röllchenteppich lieferbar
Rollenteilung:	15 mm , andere Teil. auf Anfrage
Rollentyp:	Kunststoffröllchen Ø 12 mm

Oberflächenbehandlung:

Alu, Kunststoff.

Übriges:

Abweichende Abmessungen in Breite, Länge und Teilung fragen Sie bitte an.