



## 221 Schwerkraftrollenbahn mit Kunststoffröllchen



### Anwendung:

Leichtlauf-Rollenbahn zum Schwerkraft-Transport von Stückgütern. Je nach Fördergut wird eine Mindestneigung von 2% benötigt. Die Oberkante der Röllchen steht 9 mm über dem Profil. So können überbreite Fördergüter transportiert werden. Jedes Fördergut sollte mindestens auf drei Achsen aufliegen. Daraus ergibt sich die Rollenteilung:

Die Unterseite des Fördergutes muss für die Rollenbahn geeignet sein:

- ausreichend eben und stabil
- keine hervorstehenden Teile

### Technische Angaben:

|                |   |
|----------------|---|
| Rahmen:        | Profil C 20*60*20 * 2 mm  |
| Längen :       | Einzellänge max. 3 m  |
| Bahnbreite:    | ab ca. 60 bis max . 800 mm. Bei größeren Breiten mit geteilten Rollen lieferbar |
| Rollenteilung: | 50, 75, 100, 125 , 200 mm , andere Teil. auf Anfrage                            |
| Rollentyp:     | Ø 48  |
| Stütze:        | Doppelständer (siehe Zubehör) lackiert RAL 5015                                 |

### Oberflächenbehandlung:


galvanisch verzinkt.

### Übriges:

Abweichende Abmessungen in Breite, Länge und Teilung fragen Sie bitte an.



## 222 Schwerkraftrollenbahn mit Stahlröllchen

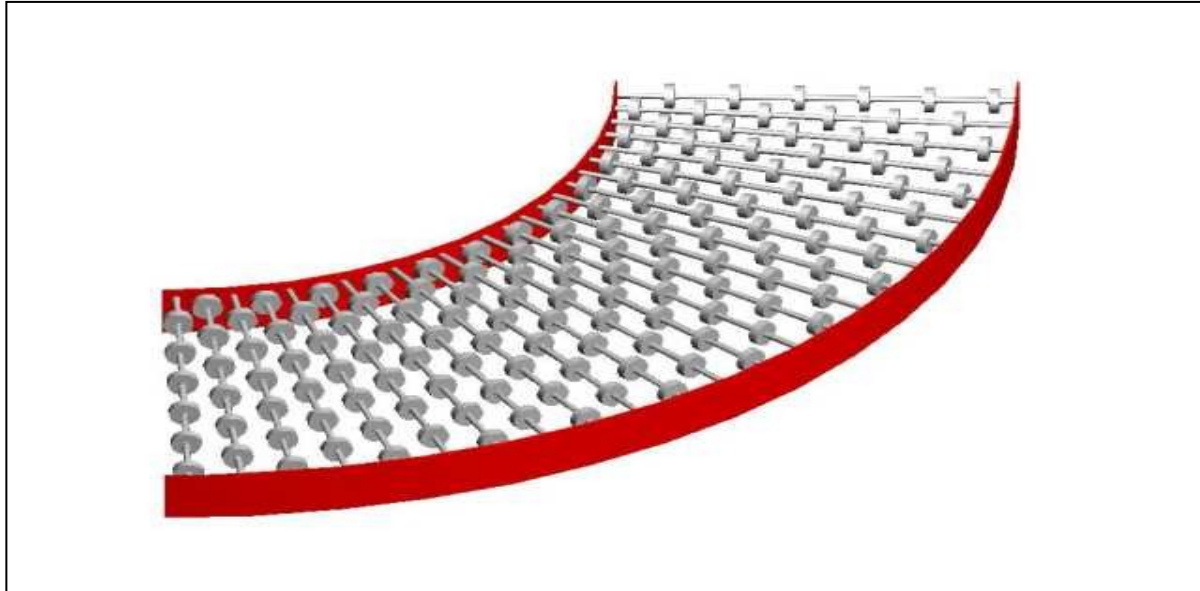

### Anwendung:

Leichtlauf-Rollenbahn zum Schwerkraft-Transport von Stückgütern. Je nach Fördergut wird eine Mindestneigung von 2% benötigt. Die Oberkante der Röllchen steht 9 mm über dem Profil. So können überbreite Fördergüter transportiert werden. Jedes Fördergut sollte mindestens auf drei Achsen aufliegen. Daraus ergibt sich die Rollenteilung:

Die Unterseite des Fördergutes muss für die Rollenbahn geeignet sein:

- ausreichend eben und stabil
- keine hervorstehenden Teile

### Technische Angaben:

|                |   |
|----------------|---|
| Rahmen:        | Profil C 20*60*20 * 2 mm  |
| Längen :       | Einzellänge max. 3 m  |
| Bahnbreite:    | ab ca. 60 bis max . 800 mm. Bei größeren Breiten mit Mittelstegen lieferbar |
| Rollenteilung: | 50, 75, 100, 125 , 200 mm , andere Teil. auf Anfrage                        |
| Rollentyp:     | Ø 48  |
| Stütze:        | Doppelständer (siehe Zubehör) lackiert RAL 5015                             |

### Oberflächenbehandlung:

galvanisch verzinkt.

### Übriges:

Abweichende Abmessungen in Breite, Länge und Teilung fragen Sie bitte an.