





Tragrolle Typ 126

aus Stahl Rollen Ø 80 mm
für Schwerkraft- und angetriebene Rollenbahnen

z.B. angetriebene Rollenbahnen
oder Schwerkraft Rollenbahnen und Rollenleisten

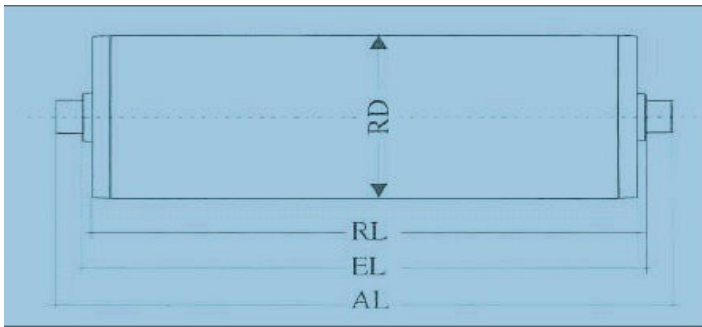


Lagerausführung:



Lagereinsatz aus Stahlblech, mit
einreihigem Kugellager

Tragrollenrohr : Stahl Ø 80 * 2,0 mm verzinkt

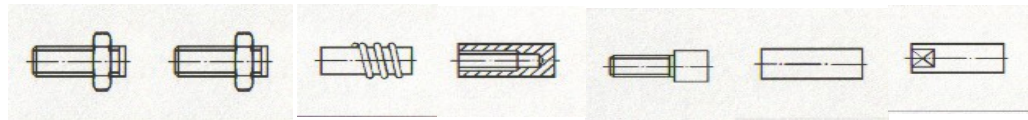

Nr	1	2	3	4	5	6	7
Art der Achse	Einbau mit Distanzrohr	beids. Außengewinde	Federachse	beids. Innengewinde	abgesetztes Achsende	beids. glattes Achsende	beids. SW
	x	x	x	x		x	x
Achs Ø		Ø 8, 10, 12 mm		Ø 8 und 10 mm		Ø 10 und 12 mm	Sechskant